

# DELTA



Sauermann® Artikelnummern

DP10CE01UN23 (80x50)  
RAL9010

DP10CE02UN23 (80x60)  
RAL9001

**sauermann®**

## Delta Pack

Für Wandklimageräte mit max. Ø der  
Kältemittelleitungen:

1/4" - 1/2" isoliert (80x50) reinweiß

3/8" - 5/8" isoliert (80x60) cremweiß



Hier kommen sie zum technischen  
Datenblatt.



80 x 50  
mm

80 x 60  
mm

**NEW**

**Elegantes Design in 2 Farben, weiß und cremweiß**  
**Einfache Montage: kompletter Bausatz inkl. der neuen**  
**Si-10 UNIVERS'L**

### Starke Argumente



#### Einbaufertig

- Kompletter Bausatz mit allen für die Montage erforderlichen Komponenten.
- Intuitive Positionierung des Kanalwinkels.



#### Bewährte Zuverlässigkeit

- Exklusive Technologie.
- Hohe Förderleistung: 20l/h, kürzere Laufzeit und längere Lebensdauer.
- «Drain Safe Device» Belüftungsventil auf Druckleitung montiert.



#### Sehr leiser Betrieb

- < 22 dBA.
- Kanalwinkel mit vibrationsabsorbierendem Dämmmaterial ausgekleidet, erlaubt Montage auf mobilen Trennwänden.
- Isolierte Druckleitung (verhindert Vibrationen und Tauwasser).




#### Schnelle Wartung

- abziehbares Stromkabel.
- transparenter, abnehmbarer Tank.



## LIEFERUMFANG

- Schwingkolbenpumpe Si-10 UNIVERS'L mit :
  - integriertem Niveauschalter.
  - transparentem PVC-Schlauch Innen-Ø 6mm L: 1m, auf 800mm isoliert, konfektioniert mit Belüftungsventil «Drain Safe Device» (ACC00216).
- 1,5m Kabel: 2 Adern Stromversorgung, 2 Adern Sicherheitskontakt.
- 2-teiliger Kanalwinkel (Rückwand + Deckel).
- 750 mm Kabelkanal.
- Deckendurchgangsstück.
- Dichtung Winkel/Kanal.
- Gummilippe Winkel/Klimagerät.
- 500mm Zulaufschlauch Innen-Ø 15mm.
- Entlüftungsschlauch.

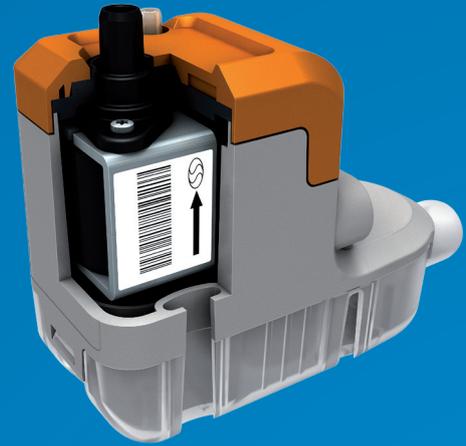

### Sauerermann® Optionales Zubehör

ACC 00105,  
ACC 00150

Transparenter PVC -Schlauch  
Innen-Ø6mm (1/4")  
ACC 00105 : 5m  
ACC 00150 : 50m





ACC 00205

Selbstdichtender Ablaufstutzen zur  
Verbindung mit Abwasserleitung. Für  
Schlauchinnen-Ø 6mm (1/4")  
6 Stück




Für links - und  
rechtsseitige Montage

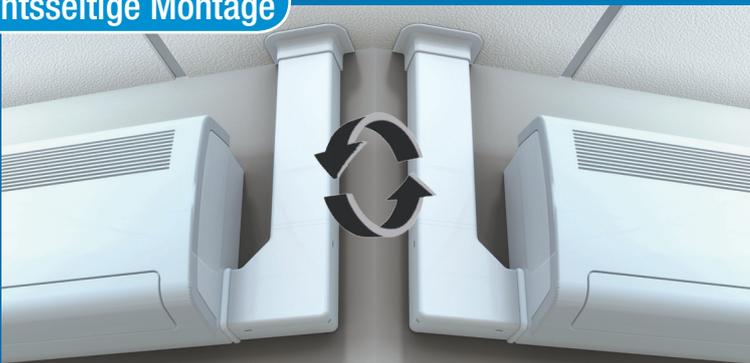


ZWEI GRÖSSEN

ZWEI FARBEN



### FÖRDERMENGEN (l/h)

| Förderhöhe | Gesamte Schlauchlänge (Innen - Ø 6mm) |     |      |      |
|------------|---------------------------------------|-----|------|------|
|            | 5m                                    | 10m | 20m  | 30m  |
| 0m         | 20                                    | 19  | 18   | 17   |
| 2m         | 16                                    | 15  | 14   | 13,5 |
| 4m         | 11,5                                  | 11  | 10,5 | 10   |
| 6m         |                                       | 8,5 | 7,5  | 6,5  |
| 8m         |                                       | 6   | 5    | 4    |
| 10m        |                                       | 4   | 3,5  | 2,5  |

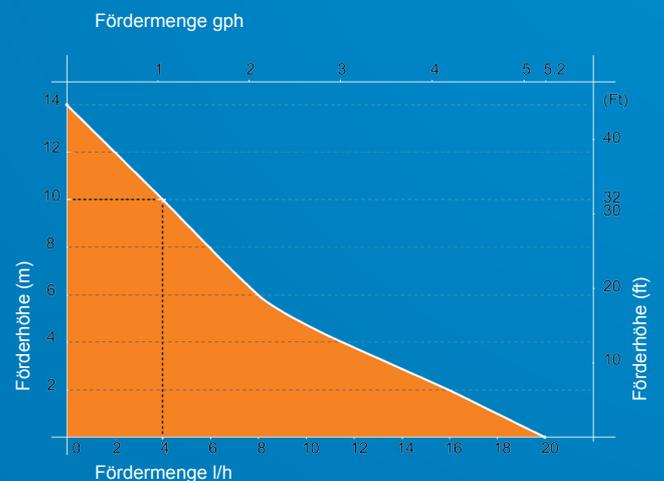

**sauerermann®**

www.sauerermannpumps.de